

Materiales

Sistema de puerta ascendente muy versátil debido a su fabricación en secciones o paneles tipo sándwich o de una sola capa de 40mm de espesor; uniones tipo «tongue and Groove». Ideal para andenes de carga, estacionamientos, almacenes comerciales, edificios, granjas, aeropuertos, estaciones de servicio y más.

Aluminio

Extremadamente liviano y resistente, cuyo peso es una tercera parte de lo que pesa un portón en acero.

Acero

Se ofrece galvanizado calibre 26 en las dos caras, así como también en calibres 24, 22 y 20. Su color base es blanco.


Poliuretano

Libre de CFCs, repele el agua, no acumula humedad y no genera base para crecimiento de microorganismos. Su densidad está entre 38 y 41 kg/m³. Tiene propiedades aislantes, térmicas y y acústico. También está disponible en versión resistente al fuego.

Tipos

Portón Insulado

Modelo HS2027

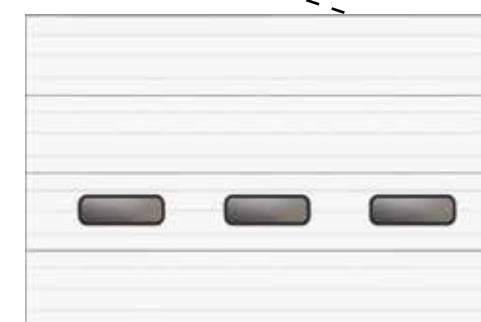

Modelo HS2527



Material de Primera

Acero con el interior galvanizado y primer de uretano; exterior, galvanizado con una capa de primer y pintura horneada de poliéster de alta resistencia.



Resistencia a la Intemperie

Acabados de alta calidad y herrajes excepcionales, las puertas HS se caracterizan por un diseño y concepción especiales para soportar las inclemencias del tiempo.



Portones Antipellizcos

El diseño de la unión entre paneles previene el atrapamiento de dedos y manos durante la apertura o cierre de la puerta.

Portón INSULADO

Modelos HS2027 y 2527



Componentes

- ✓ Panel tipo sándwich de 3 capas en calibre 26 (capa interna y externa) de acero galvanizado prepintado al horno con pintura de poliéster resistente a la intemperie.
- ✓ Relleno de poliuretano inyectado automáticamente de alta densidad libre de CFC que permite darle a la puerta la rigidez necesaria, repelente al agua, no acumula humedad, y no genera base para crecimiento de microorganismos.
- ✓ Densidad de 38-41kg/m³. Cuenta con propiedades aislantes, térmicas y acústicas.
- ✓ Junta entre secciones tipo tongue and Groove antipellizcos.
- ✓ 4 capas de refuerzo de acero para instalación de bisagras.
- ✓ Sello inferior de PVC o EPDM en color negro.
- ✓ Guías de 2" de grosor calibre 12 y 14 grado


industrial (opción de 3" en base a dimensiones de puerta).

- ✓ Sistema de torsión de 10 mil ciclos.
- ✓ Herraje grado industrial calibre 12.
- ✓ Rodamientos de nylon embalerados para una operación suave y silenciosa.
- ✓ Soportes de jamba soldados a la pared.


Opcionales

- ✓ Sistema de seguridad del sistema de torsión.
- ✓ Freno y cable de seguridad.
- ✓ Angulo vertical continuo.
- ✓ Rodajas de alta precisión de 11 baleros.

Imágenes Técnicas



Sello inferior rígido y flexible



Detalle de posición del panel



Vista posterior del panel



Instalación de bisagras



Detalle de Instalación de bisagras



Vista interior del panel